


TRITTSCHALL- ROLL- UND FALT- DÄMMPLATTEN

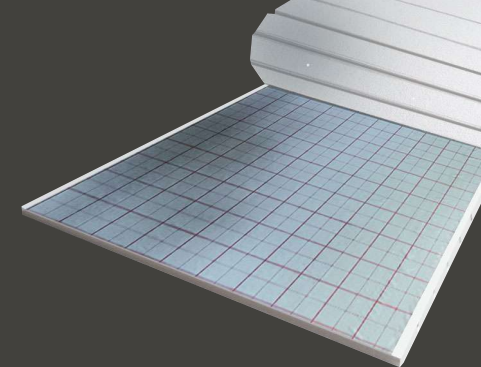

TRITTSCHALL ROLL - & FALTBAHN EPS 035 DES sg | EPS 040 DES sg | EPS 045 DES sm

Trittschalldämmung als Falt- oder Rollenware auf Trägermaterial, aus reißfestem Bändchengewebe, für Innenraumanwendungen bei Bodenplatten (oberseitig) oder unter Zement- bzw. Fließestrich (mit Schallschutz) für Nutzlasten von 4 kN/m² bis 10 kN/m². Geeignet für Anwendungen mit und ohne Fußbodenheizung.

Produktname

Trittschall Roll- & Faltbahn EPS 035 DES sg
Trittschall Roll- & Faltbahn EPS 040 DES sg
Trittschall Roll- & Faltbahn EPS 045 DES sg

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10 DES sg und DES sm

Trittschalldämmung als Falt- oder Rollenware auf Trägermaterial, für Innenraumanwendungen bei Bodenplatten (oberseitig) oder unter Zement- bzw. Fließestrich (mit Schallschutz) für Nutzlasten von 4 kN/m² bis 10 kN/m². Geeignet für Anwendungen mit und ohne Fußbodenheizung.

Umwelt

Unsere Trittschall-Rollenware bzw. Faltplatten sind recyclebar und können so dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Technische Eigenschaften

Parameter	Wert	Stärken	R-Wert
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/m*K	30 mm	0,85 m ² * K/W
		40 mm	1,15 m ² * K/W
		50 mm	1,45 m ² * K/W
	0,040 W/m*K	20 mm	0,50 m ² * K/W
		30 mm	0,75 m ² * K/W
		40 mm	1,00 m ² * K/W
	0,045 W/m*K	50 mm	1,25 m ² * K/W
		20 mm	0,45 m ² * K/W
		25 mm	0,55 m ² * K/W
		30 mm	0,65 m ² * K/W
		35 mm	0,75 m ² * K/W
		40 mm	0,90 m ² * K/W
		45 mm	1,00 m ² * K/W
		50 mm	1,10 m ² * K/W
EU Baustoffklasse	E [DIN EN 13501-1]		



Bahnen-Abmessung

Breite 1,00m
Laufänge 10,00m (Rolle)
Laufänge 2,00m (Platte)

Zubehör

Auf Wunsch und gegen Aufpreis Klebeband für Überlappungsbereich (von 3cm)

Lieferdicken in mm

20/25/30/40/45/50

CE-Schlüssel

siehe entsprechendes Datenblatt für Trittschallplatte:
EPS 035 DES sg
EPS 040 DES sg oder
EPS 045 DES sg

Qualitätssicherung

Bundesfachabteilung Qualitätssicherung
EPS Hartschaum, BFA QS EPS

Alle Angaben ohne Gewähr, es gelten die jeweils allgemeingültigen bauaufsichtlichen Zulassungen.