


INNEN- DÄMMPLATTEN



INNENDÄMMPLATTE FÜR WÄNDE EPS 040 WI

Geeignet zur wirtschaftlichen und beständigen Innendämmung von Wänden. Einsatz nur für Anwendungen ohne Druckbelastung.

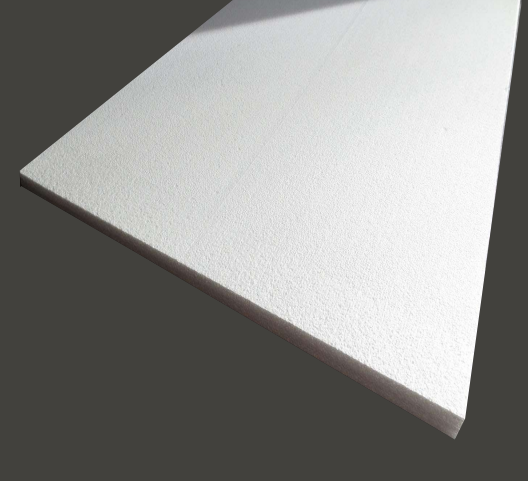

Produktname

Innenraum-Wanddämmplatte EPS - 040 WI

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

Innenraumdämmplatte für Anwendungen ohne Druckbelastung.

Geeignet für Altbausanierung und Neubau.

Produktbeschreibung

Nicht druckbelastbare Wärmedämmung aus EPS mit glatter Kante, Nut & Feder oder umlaufendem Stufenfalz (ab 50mm Lieferdicke möglich).

Umwelt

Unsere HBCD-freien Innendämmplatten sind recyclebar und können so dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Qualitätssicherung

Bundesfachabteilung Qualitätssicherung
EPS Hartschaum, BFA QS EPS

Technische Eigenschaften

Parameter	Wert	Einheit	DIN
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040	W/m*K	
Wasserdampfdiffusion μ	20/40		DIN EN 13163
Baustoffklasse	B1 (schwer entflammbar)		DIN 4102
EU Baustoffklasse	E		DIN EN 13501-1

Lieferdicke in mm	20	30	40	50	60	80	100	120	140
R-Wert (m ² * K/W)	0,50	0,75	1,00	1,25	1,55	2,05	2,55	3,10	3,60
m ² / Bund	12,0	8,0	6,0	4,5	4,0	3,0	2,0	2,0	1,5

Weitere Lieferdicken auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, es gelten die jeweils allgemein - gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Plattenmaße

- 1000 x 500mm
- Andere Maße auf Anfrage möglich

Kanten

- Glatte Kantenausbildung
- Ab 50mm Lieferstärke mit umlaufendem Stufenfalz
- Nut & Feder möglich

Lieferdicken in mm

20/30/40/50/60/80/100/120/140/160/180/
200/220/240/260/280/300

CE-Schlüssel

EPS EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-
DS(N)5-BS50