



# FLACHDACH- DÄMMPLATTEN



## FLACHDACH-DÄMMPLATTEN (MIT STUFENFALZ MÖGLICH) EPS 032 DAD, DAA dm

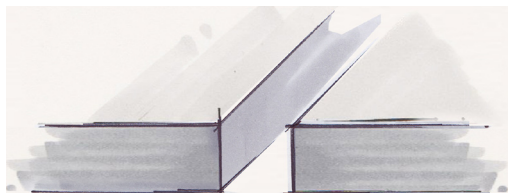

Kantenausbildung glatt

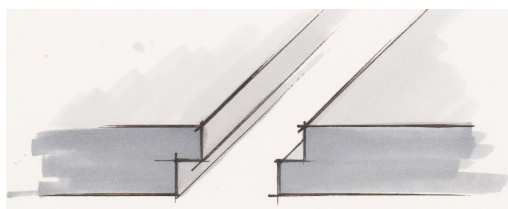

Kantenausbildung Stufenfalz

Dicke in mm	Bündelinhalt		Wärmedurchlass- widerstand R	EAN - Code	Artikel- Nr. Lieferant
	Stück	m <sup>2</sup>			
60	12	11,64	1,90		527670060
80	9	8,73	2,55		527670080
100	8	7,76	3,20		527670100
120	6	5,82	3,85		527670120
140	4	3,88	4,50		527670140
160	4	3,88	5,15		527670160
180	3	2,91	5,80		527670180
200	3	2,91	6,45		527670200
Weitere Nenndicken auf Anfrage					



Plattenformate:  
- 1000 x 1000 mm  
- Andere Formate auf Anfrage möglich.

Kantenausbildung:  
- Stufenfalz (ab 60mm)

Anwendung:  
Wärmedämmplatte druckbelastbar

Abkürzungen:  
DAD: Außendämmung von Dach oder Decke (unter Deckungen)  
DAA dm: Außendämmung mittlerer Druckbelastbarkeit von Dach oder Decke (unter Abdichtungen)

Umwelt:  
Unsere Produkte sind frei von HBCD.

Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie	EPS 032 DAD, EPS 032 DAA dm,
Anwendungstyp nach DIN 4108/ Teil 10	
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\geq 100$ kPa
Bemessungswert d. Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,032 W/ (m*K)
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1*

\*Brandverhalten: „schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1); bei Anwendung in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke  $\leq 80$  mm oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung“