


# WAND-AUSSEN-DÄMMPLATTEN



## WAND- AUSSENDÄMMPLATTE EPS 032 WAB dh > 150kPa

Geeignet zur wirtschaftlichen und beständigen Außendämmung von Wandflächen hinter einer Bekleidung.

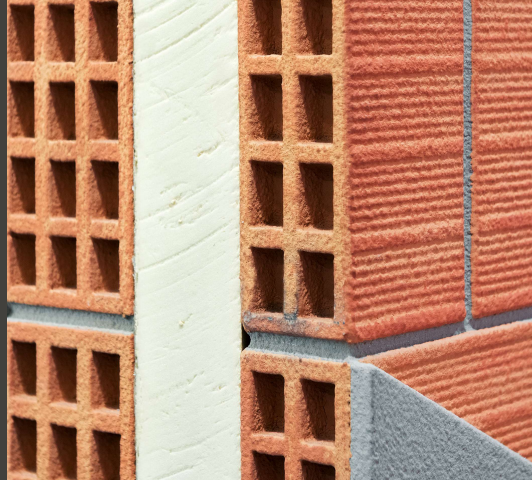

### Produktname

Wand-Außendämmplatte EPS 032 WAB

### Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

WAB : Wanddämmplatte hinter Bekleidungen im Außenraum

### Produktbeschreibung

Wärmedämmplatte aus EPS mit glatter Kante, oder umlaufendem Stufenfalz / Nut & Feder (jeweils ab 50mm Lieferdicke möglich).

### Umwelt

Unsere HBCD-freien Wanddämmplatten sind recyclebar und können so dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

### Qualitätssicherung

Bundesfachabteilung Qualitätssicherung EPS Hartschaum, BFA QS EPS

### Technische Eigenschaften

Parameter	Wert	Einheit	DIN
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	0,032	W/m*K	
Wasserdampfdiffusion $\mu$	30/70		DIN EN 13163
Druckspannung $\sigma_{10\%}$	> 150	kPa	DIN EN 826
Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$	< 45	kPa	DIN EN 13163
Baustoffklasse	B1 (schwer entflammbar)		DIN 4102
	*bei Anwendung in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung mit einer Dicke = 80 mm oder unter Estrich sowie in vertikaler Anordnung.		
EU Baustoffklasse	E		DIN EN 13501-1

Lieferdicke in mm	20	30	40	50	60	80	100	120	140
R-Wert (m <sup>2</sup> * K/W)	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,55	3,20	3,85	4,50
m <sup>2</sup> / Bund	12,0	8,0	6,0	4,5	4,0	3,0	2,0	2,0	1,5

Weitere Lieferdicken auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr, es gelten die jeweils allgemein - gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen.

### Plattenmaße

- 1000 x 500mm
- Andere Maße auf Anfrage möglich.

### Kanten

- Glatte Kantenausbildung
- Ab 50mm Lieferstärke mit umlaufendem Stufenfalz oder Nut & Feder

### Lieferdicken in mm

- 20/30/40/50/60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300
- Weitere Nenndicken auf Anfrage.

### CE-Schlüssel

- EPS EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-DS(N)5-CS(10)150-BS200-DLT(2)5